

# Datenblatt

## Flansch-Heizkörper 180mm Incoloy



**Anwendung**  
**Merkmale**

Als Zusatzheizung von Trink- und Heizungswasser.

FHK Der Heizkörper besteht aus drei U-förmigen Rundheizstäben, die in je einem Pressnippel eingepresst sind. Diese sind mit der Tauchhülse auf einem Stahlflansch aufgeschraubt. Als Isolation dient eine lebensmittelechte Kunststoffscheibe.

Dieser Heizkörper ist sowohl für Edelstahl-Speicher, als auch für Schwarzstahl- / emaillierte Speicher einsetzbar. Je nach Speichertyp die Einstellungen per DIP-Schalter wählen. Die unbeheizte Zone beträgt bei allen Leistungen 70 mm.

- Typ E TR Elektromechanischer Temperaturregler nach EN 14597, nicht bruchsicher.  
 STB Elektromechanischer Temperaturbegrenzer nach EN 14597, bruchsicher, bei Überschreiten der Ausschalttemperatur schaltet das Schaltwerk AUS und bleibt in dieser Stellung verriegelt. Entriegeln erfolgt manuell nach Abkühlung des Fühlrohrs um ca. 20 K.
- Zeitkonstante des Fühlrohrs nach EN 14597
  - Wirkungsweise TR Typ 1 B nach EN 14597
  - Wirkungsweise STB Typ 2 BDEFHKL nach EN 14597

**Typenübersicht**


Typ	Bestell-Nr.	Leistung	Eintauchlänge [EL]
Typ E	07-101648	12.0kW; 400V 3~	640mm
	07-101649	15.0kW; 400V 3~	780mm
	07-101650	15.0kW; 400V 3~	650mm

**Technische Daten** Die folgenden Angaben gelten für die oben aufgelisteten Normaltypen. Hiervon abweichende Varianten haben funktionsbedingt andere Daten.

Anwendungsbereich	Einstellbereich Typ E Ausschalttemperatur $\vartheta_{off}$ Umgebungstemperatur am Schaltwerk Thermische Schaltdifferenz Typ E Umgebungstemperatur bei Lagerung und Transport	0...28...85 °C / 15...95 °C 110 °C (0-9 K) max. 50 °C (T50) 11.0 K $\pm$ 5.5 K / 4.0 K $\pm$ 2.0 K -30...+90 °C
Eichung	Eichtoleranz Typ E Zeitkonstante in Wasser	$\pm$ 7 K / $\pm$ 6 K <45 s
Ausführung	Flansch Material Flanschdurchmesser aussen Lochkreisdurchmesser Flanschdichtung Kunststoffscheibe Rundheizstab Trinkwasser Tauchhülse Oberflächenbelastung Elektrischer Anschluss Betriebsdruck Gehäuseoberteil Schutzart	St 37 $\varnothing$ 180 mm $\varnothing$ 150 mm / 8 X M12 EPDM, KTW und FDA Zulassung PP-H, FDA Zulassung Incoloy 825; 2.4858, $\varnothing$ 8.2 mm Incoloy 825 7 W/cm <sup>2</sup> Schraubklemmen max. 10 bar Polycarbonat, RAL 7035 (lichtgrau) IP21 nach EN 60529

**Montagehinweis** Der Einbau muss waagrecht erfolgen. Die Rundheizstäbe müssen völlig mit Flüssigkeit bedeckt sein. Der Flüssigkeitsumlauf durch die Heizkörper darf nicht behindert werden.

**Schaltschema**

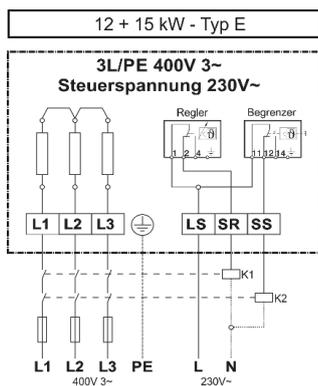

**Massbild**

